

**Šipke - Savijanje - greda G17**

Poz.	Kom	Ø [mm]	Pojedin. Dužina [m]	Kotirano savijanje (nije u mjerilu)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
1	120	8	2.48		297.60	120.53
2	5	25	12.00		60.00	237.06
3	6	16	12.00		72.00	116.71
4	5	25	2.60		13.00	51.36
5	6	16	2.60		15.60	25.29
Ukupna težina [kg]:					550.95	

**Lista šipaka - Savijanje - greda G19**

Poz.	Kom	Ø [mm]	Jedinična Dužina [m]	Kotirano savijanje (van mjerila)	Ukupna Dužina [m]	Težina [kg]
1	111	8	2.48		275.28	111.49
2	5	25	12.00		60.00	237.06
3	6	16	12.00		72.00	116.71
4	6	16	3.00		18.00	29.18
5	5	25	3.00		15.00	59.27
Ukupna težina [kg]:					553.71	

**Lista šipaka - Savijanje - greda G21**

Poz.	Kom	Ø [mm]	Jedinična Dužina [m]	Kotirano savijanje (van mjerila)	Ukupna Dužina [m]	Težina [kg]
1	63	8	2.20		138.60	56.13
2	5	25	8.00		40.00	158.04
3	6	16	8.00		48.00	77.81
Ukupna težina [kg]:					291.98	

**Lista šipaka - Savijanje - greda G18**

Poz.	Kom	Ø [mm]	Jedinična Dužina [m]	Kotirano savijanje (van mjerila)	Ukupna Dužina [m]	Težina [kg]
1	154	8	2.48		381.92	154.68
2	5	25	12.00		60.00	237.06
3	6	16	12.00		72.00	116.71
4	6	16	2.00		12.00	19.45
5	5	25	2.00		10.00	39.51
Ukupna težina [kg]:					567.41	


**Lista šipaka - Savijanje - greda G20**

Poz.	Kom	Ø [mm]	Jedinična Dužina [m]	Kotirano savijanje (van mjerila)	Ukupna Dužina [m]	Težina [kg]
1	122	8	2.48		302.56	122.54
2	5	25	12.00		60.00	237.06
3	6	16	12.00		72.00	116.71
4	6	16	4.20		25.20	40.85
5	5	25	4.20		21.00	82.97
Ukupna težina [kg]:					600.13	

**Lista šipaka - Savijanje - greda G22**

Poz.	Kom	Ø [mm]	Jedinična Dužina [m]	Kotirano savijanje (van mjerila)	Ukupna Dužina [m]	Težina [kg]
1	130	8	2.82		366.60	148.47
2	5	25	7.80		39.00	154.09
3	13	16	7.80		101.40	164.37
Ukupna težina [kg]:					466.93	

Napomena:  
minimalni preklap šipki 100 cm  
razred okoliša XC1 - minimalni zaštitni sloj 25 mm  
armatura B500 - prema normi HRN EN 10080-5  
beton C 25/30 - prema normi HRN EN 206  
progušćivanje vilica obavezno 1 m s obe strane ležaja.  
Progušćivanje je moguće izvesti na način da se dvije vilice Ø8 grupiraju i postavljaju na razmaku 8 cm.

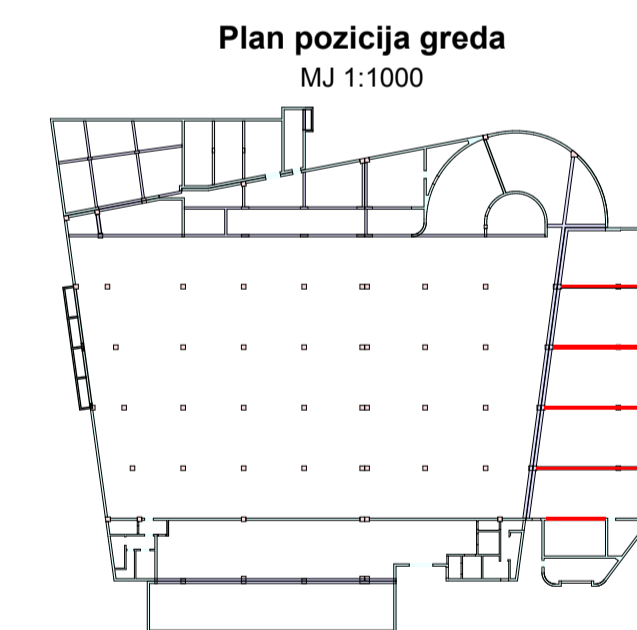

Red. broj revizije	Napomena	Datum	Potpis

		<b>SIGMA PROJEKT d.o.o.</b> <small>Put Plakita 51, 21000 Split, tel. 021/457-446, fax. 021/457-467, sigma@sigmaprojekt@yahoo.com</small>	
		INVESTITOR:	"MEDVEŠEK - PUŠNIK" d.o.o. Put Supavla 15, Split
GRADEVINA:	POSLOVNA GRADEVINA sa TS 10 (20)/0.4 kW Poljud - Split	PROJEKT:	IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE
SADRŽAJ:	ARMATURA GREDE G17, G18, G19, G20, G21 i G22		
AUTOR:	DAMIR RAKO dipl.ing.arh.		
GLAVNI PROJEKTANT:	DAMIR RAKO dipl.ing.arh.		
PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:	ZDRAVKO MILETIĆ dipl.ing.grad.		
SURADNICI:	NIKOLA MILETIĆ dipl.ing.grad. ZORA ZVONO dipl.ing.grad. MARIJANA JANKOVIĆ dipl.ing.grad. IVO ERCEG ing.grad.		
Split, srpanj 2007.	ZOP: 04-2007-GL	ID: 184/07	MJERILO: 1:50 LIST BRK